

ANSI TİP Acil Çıkış Kapısı / Panik Bar

- GK 1150** Fail Secure / Safe (enerji yokken kilitli / enerji varken kilitli)
GK 1100 Fail Secure / Safe (enerji yokken kilitli / enerji varken kilitli)
 İzleme Kontaklı

GEM Gianni GK 1150 ve GK 1100 ANSI Acil Çıkış Kapısı / Panik Bar Tip elektrikli kilit karşılığı, yüksek güvenlik gereksinimi olan veya geçiş kontrol sistemine bağlı, panik barlı acil çıkış kapılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




GEM®

CE

Özellikler

- Simetrik tasarımı sayesinde sağ veya sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sunar
- Panik Barlı Yangın ve Acil Çıkış Kapıları için uygundur
- Çalışma prensibi fail safe / secure değiştirilebilir
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumludur

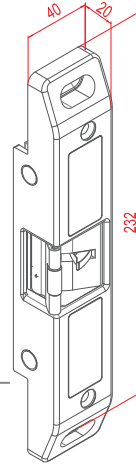

Teknik Özellikler

| Ürün Kodu | GK1150 | GK1100 |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Çalışma Prensibi | Fail secure / safe değiştirilebilir | Fail secure / safe değiştirilebilir |
| Çalışma Voltajı | 12V ~ 28V DC/AC | 12V ~ 28V AC/DC |
| Çektiği Akım | 230 mA / 12V DC – 440 mA / 12V AC | 230 mA /12V DC – 440 mA / 12V AC |
| Dayanıklılık | 1500 lbs (680 kg) | 1500 lbs (680 kg) |
| Gövde | Alüminyum döküm | Alüminyum döküm |
| Hareketli Dil | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Alınlık | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Kilit Durum İzleme Kontakı | Yok | Var |
| Kapı Durum İzleme Kontakı | Yok | Var |

Ürün Sipariş Kodları

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|--|
| GK 1150 | Elektrikli Kilit Karşılığı-ANSI Tip, Panik Bar, Fail secure/safe, 12V ~ 28V DC/AC, alınlık dahil |
| GK 1100 | Elektrikli Kilit Karşılığı-ANSI Tip, Panik Bar, Fail secure/safe, 12V ~ 28V DC/AC, alınlık dahil |
| | |
| | |